

KAMA H

KOVOVÝ OBKLADOVÝ SYSTÉM – LAMELY


SÉRIA

AVG KAMA

AVG KAMA predstavuje systémovú kovovú fasádnu lamelu AVG METAL určenú pre odvetrané fasády a obkladové riešenia, pri ktorých je kladený dôraz na čistý architektonický výraz, skryté kotvenie a jednoduchú montáž. Tento lamelový prvok je vhodný pre projekty, kde sa požaduje subtilné liniové členenie fasády, technicky čistý detail a vizuálne nerušený povrch bez viditeľných spojovacích prvkov. Vďaka systému skrytého uchytenia pôsobí výsledná fasáda kompaktne a elegantne, pričom montážny princíp umožňuje efektívne a prehľadné osadzovanie jednotlivých prvkov.




Lamely **AVG KAMA** sú vhodné pre moderné novostavby aj rekonštrukcie, kde je cieľom spojiť estetiku, funkčnosť a systémové riešenie fasádneho detailu. V rámci produktovej logiky AVG METAL lamelové systémy smerujú k použitiu na odvetrané fasády a obklady s dôrazom na variabilitu rozmerov, farebných úprav a architektonického výrazu.

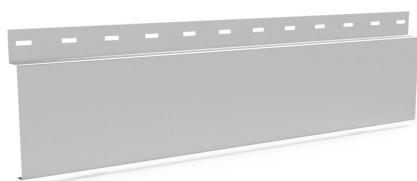

VÝROBOK




MONTÁŽ

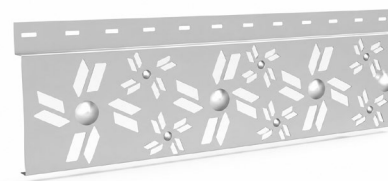

INDIVIDUÁLNA ÚPRAVA

SKLADBA SYSTÉMU

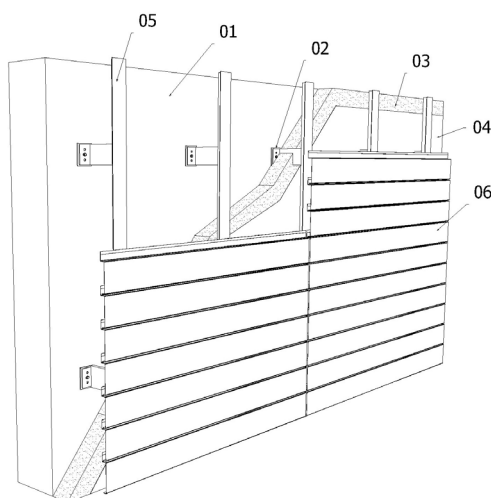


- 01** - stena
- 02** - konzola
- 03** - tepelná izolácia
- 04** - difúzna ochranná hydroizolačná fólia
- 05** - zvislý kovový profil T,L,J,U
- 06** - kovový obklad AVG METAL

Kovový obklad AVG METAL sa montuje na kovovú podkonštrukciu (hliník, pozinkovaná oceľ, iná), ktorá je obvykle upevnená do obvodovej steny. Na obvodovej stene môže byť umiestnená tepelná izolácia rôznej hrúbky. Medzi tepelnou izoláciou a kovovým obkladom sa odporúča zachovať medzipriestor približne 40 mm až 70 mm.

KAMA H

KOVOVÝ OBKLADOVÝ SYSTÉM – LAMELY

SÉRIA

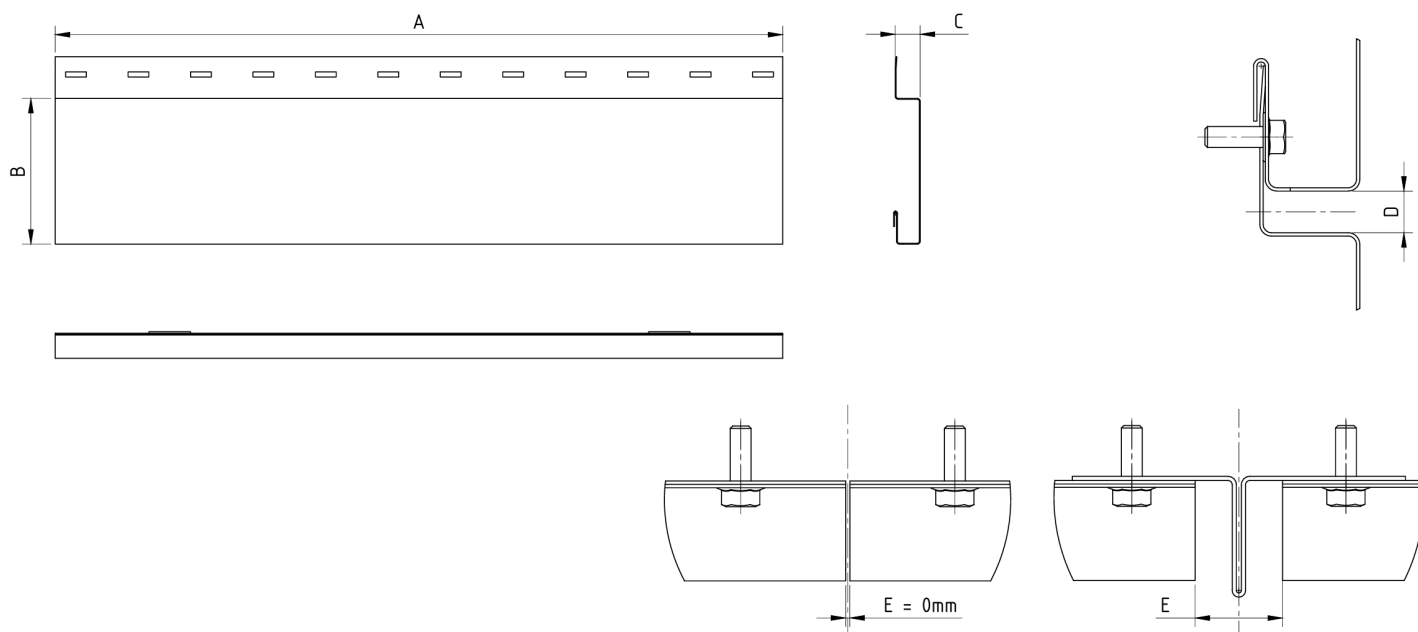AVG KAMA


NÁZOV PRODUKTU / VARIANT	
KATEGÓRIA PRVKU	LAMELA
KLADENIE / ORIENTÁCIA	Horizontálne
DĹŽKA Rozmer A [mm]	600 – 2100 *(400 – 4000) [min. – max.]
CELKOVÁ DĹŽKA VÝROBKU	[A + tolerancia výroby]
CELKOVÁ KRYCIA DĹŽKA	[A + E]
VÝŠKA Rozmer B [mm]	120 – 250 *(110 – 400) [min. – max.]
CELKOVÁ KRYCIA VÝŠKA	[B + D]
HĹBKA Rozmer C [mm]	25 – 40 *(20 – 50) [min. – max.]
VERTIKÁLNA ŠPÁRA Rozmer E [mm]	30 *(0 – 60)
HORIZONTÁLNA ŠPÁRA Rozmer D [mm]	10 *(0 – 30)
POŽIARNA KLASIFIKÁCIA	A1 – nehorľavé
MATERIÁL HRÚBK PLECHU	Hliník FeZn (MAGNELIS) 1,00 mm; 1,50 mm 0,80 mm; 1,00 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	powder coating, coil coating, natural
POUŽITIE	fasády interiérové obklady podhľady deliace steny výplne
POZNÁMKA	*Uvažované a plánované projektové riešenie konzultujte s technickým oddelením AVG METAL.

KAMA H

KOVOVÝ OBKLADOVÝ SYSTÉM – LAMELY

SÉRIA

AVG KAMA

PRELAMOVANIE

AVG CENTER VALLEY

Symetrické jednolomové prelamovanie so stredovým zapustením.

Plocha prvku je zalomená smerom do jedného centrálného bodu, čím vzniká čistý a technicky presný V-profil.



AVG CENTER RIDGE

Symetrické jednolomové prelamovanie so stredovým vrcholom.

Plocha prvku je zalomená smerom do centrálného vystúpeného hrebeňa, čím vzniká výraznejší architektonický akcent.



AVG DOUBLE FOLD

Symetrické viaclomové prelamovanie s jedným stredovým vrcholom a dvomi bočnými zalomeniami.

Oproti jednoduchému jednolomovému prelamovaniu pôsobí technickejšie, vytvára bohatší svetelno-tieňový efekt a zvyšuje konštrukčnú tuhosť prvku.



AVG ZIG-ZAG FOLD

Rytmičné viaclomové prelamovanie s opakovaným zalomením po celej šírke prvku.

Profil je tvorený sústavou pravidelne sa opakujúcich lomov, ktoré vytvárajú výrazný technický a dekoratívny charakter.



FAREBNÉ PREVEDENIA / POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- AVG 9002 – BIELO ŠEDÁ
- AVG 9010 – BIELA
- AVG 9006 – STRIEBORNÁ METALICKÁ
- AVG 9007 – TMAVÁ STRIEBORNÁ METALICKÁ

- AVG 7016 – TMAVÁ ŠEDÁ - ANTRACIT
- AVG 9005 – ČIERNA
- AVG 3000 – ČERVENÁ
- AVG 5010 – MODRÁ


- AVG 6011 – ZELENÁ
- AVG 6018 – ZELENÁ
- AVG 3009 – TEHLOVO ČERVENÁ
- AVG 1003 – ŽLTÁ

- AVG 8014 – TMAVÁ HNEDÁ
- AVG 2004 – ORANŽOVÁ

PERFORÁCIA


KRUHOVÁ

- Ø5 – Ø40 mm,
- RADOVÁ, PRESADENÁ, INDIVIDUÁLNA, OBRAZOVÁ.




ELIPSOVÁ

- 6 x 24 mm,
- RADOVÁ, INDIVIDUÁLNA.




ŠTVORCOVÁ

- 5 x 5 – 40 x 40 mm,
- RADOVÁ, PRESADENÁ, INDIVIDUÁLNA, OBRAZOVÁ.




OBDĹŽNIKOVÁ

- 10x20, 20x30, 30x60, 40x80, 50x120
- RADOVÁ, INDIVIDUÁLNA.




AVG TRIANGLE

- 30x30x30, 59x59x59 mm,
- INDIVIDUÁLNA.




AVG MOON

- 13 x 85 mm,
- INDIVIDUÁLNA.




AVG WAVE

- 15 x 85 mm,
- INDIVIDUÁLNA.



AVG CROSS


- 20 x 20 – 30 x 30 mm,
- RADOVÁ, INDIVIDUÁLNA.



PRELISY


AVG BUBBLE EMBOSS

- Ø25, Ø50, Ø70 mm,
- RADOVÁ, PRESADENÁ, INDIVIDUÁLNA, OBRAZOVÁ.




AVG TRIANGLE EMBOSS

- 59 x 59 x 59 mm,
- RADOVÁ, PRESADENÁ, INDIVIDUÁLNA, OBRAZOVÁ.




AVG SQUARE EMBOSS

- 20 x 20, 40 x 40 mm,
- RADOVÁ, PRESADENÁ, INDIVIDUÁLNA, OBRAZOVÁ.



AVG CIRCULAR EMBOSS

- Ø20, Ø40 mm,
- RADOVÁ, PRESADENÁ, INDIVIDUÁLNA, OBRAZOVÁ.



Všetky iné a individuálne vzory, tvary či farebné úpravy kovových výrobkov na vyžiadanie.

Ak vám nevyhovujú farby v základnej ponuke, môžete si vybrať z rozšírenej ponuky farieb AVG ARCHITECTURE COLOR & INDUSTRY. Individuálnu úpravu kovových výrobkov je potrebné konzultovať s technickým oddelením AVG METAL.